




MOSA&CO

Condiciones de Terreno


Una superficie totalmente plana y nivelada que garantice el apoyo uniforme de toda la base del spa.

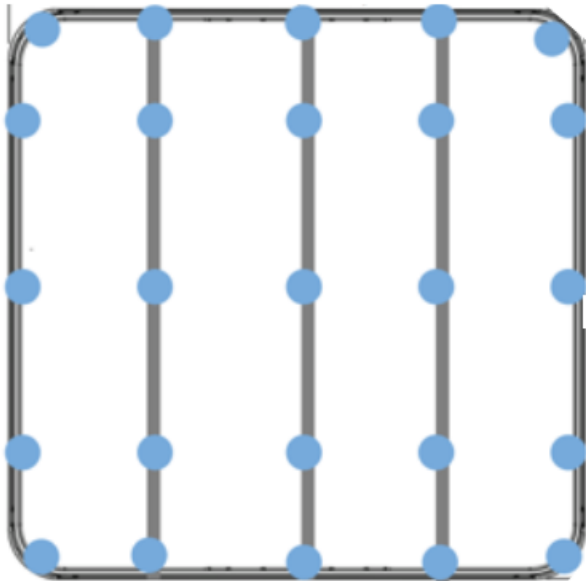


Estructura inferior del spa

● 25 Puntos de apoyo


6 TIPOS DE FUNDACIONES RECOMENDADAS PARA LOS SPAS

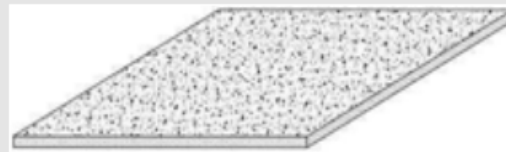


Mortero de grava

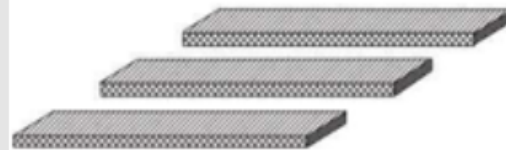


Traviesas de concreto
Pre- tensionadas.

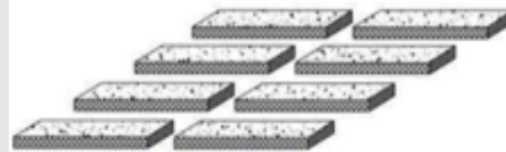

Pasos de hormigón

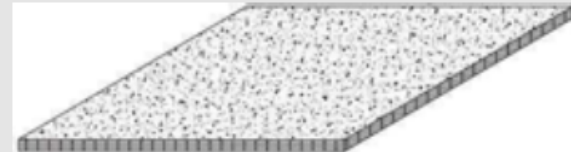

Pads de concreto

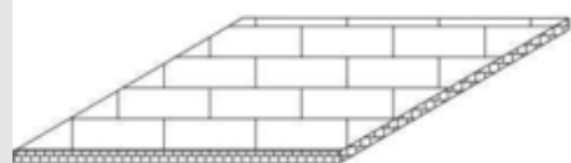


Superficie de ladrillos




Deck de madera

NOTA: Todas las dimensiones son aproximadas; medir el spa antes de tomar decisiones críticas de diseño o camino.

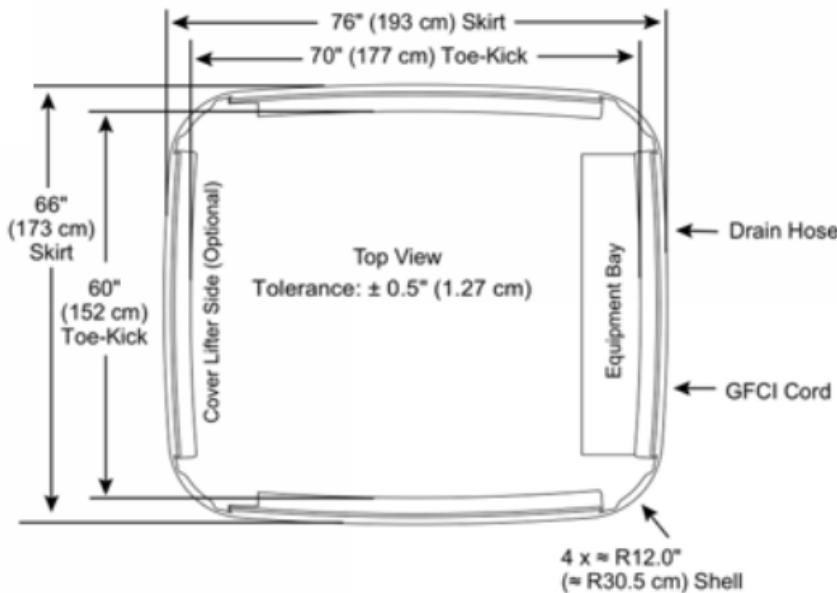

Dimensions/specifications subject to change without notice. Tolerance $\pm 0.5"$ (1.27 cm)

Dimensiones

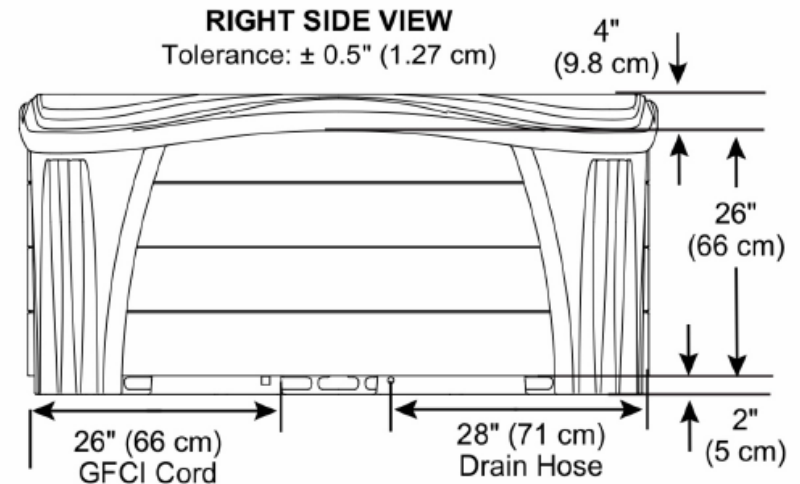


NOTA: **Jacuzzi®** recomienda que el modelo Mood se instale con un mínimo de 10 cm de espesor reforzado plataforma de concreto o cubierta estructuralmente sólida capaz de soportar el "peso muerto".




MOSA&CO

Instalación eléctrica 220 V:

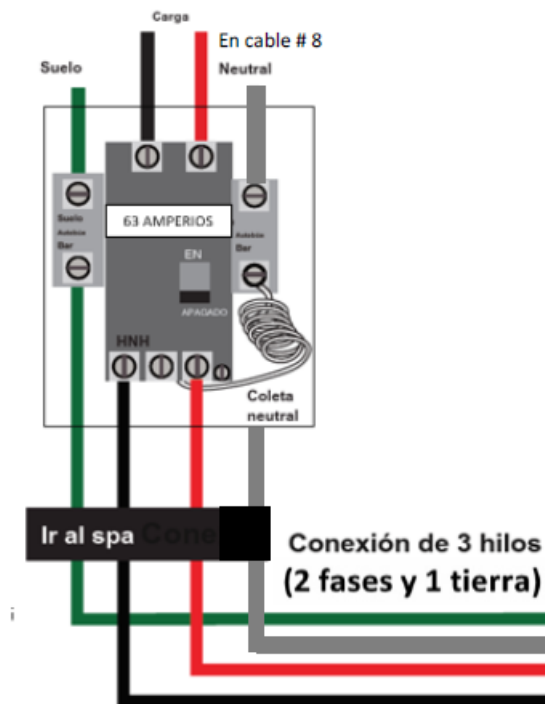

Se debe suministrar acometida eléctrica en cable #8.

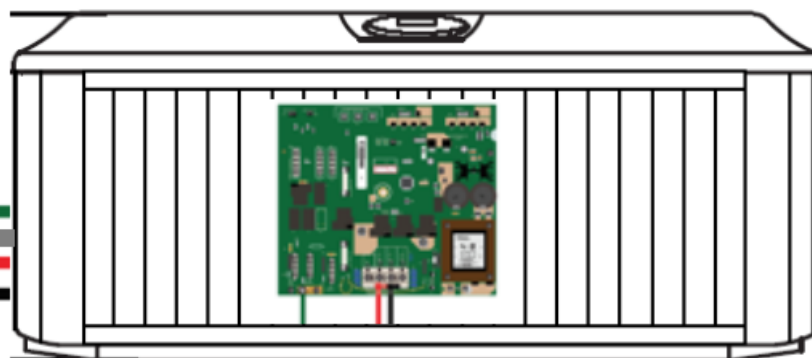

EL CABLEADO DEBE LLEGAR A UN COSTADO DEL SPA JACUZZI
Y DEBE TENER UNA TOLERANCIA ADICIONAL DE 4,00 MTS.